

(18)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 228 595**  
**A2**

(12)

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86116863.1

(22) Anmeldetag: 04.12.86

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>: **C 04 B 28/06**  
**C 04 B 22/10**  
/(C04B28/06, 22:00, 22:10,  
22:14, 24:06, 28:04)

(30) Priorität: 06.12.85 DE 3543210

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
15.07.87 Patentblatt 87/29

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: SICOWA Verfahrenstechnik für Baustoffe  
GmbH & Co. KG  
Handerweg 17  
D-5100 Aachen(DE)

(72) Erfinder: Deuser, Martin, Dipl.-Ing.  
An den Frauenbrüdern 2  
D-5100 Aachen(DE)

(72) Erfinder: Ludwig, Udo, Prof.Dr.-Ing.  
Düserhofstrasse 48  
D-5100 Aachen(DE)

(74) Vertreter: Dipl.-Ing. H. Marsch Dipl.-Ing. K. Sparing  
Dipl.-Phys.Dr. W.H. Röhl Patentanwälte  
Rethelstrasse 123  
D-4000 Düsseldorf(DE)

(54) Schnellerhärtende Bindemittelmischung.

(57) Die Erfindung betrifft eine schnellerhärtende Bindemittelmischung zur Verwendung mit Wasser und gegebenenfalls Zuschlägen und Zusätzen, bestehend aus:

a. Portlandzementklinker in einer Menge von 75 bis 95 Masse-%,

b. reaktiven Calciumaluminaten in Form von CA, C<sub>12</sub>A<sub>7</sub> und/oder Tonerdezement in einer Menge von 5 bis 25 Masse-%,

und zusätzlich bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b folgende Komponenten:

c. reaktives Calciumsulfat in einer Menge von 2, 5 bis 4 Masse-%,

d. organischer, die Keimbildung und das Wachstum von Calciumaluminatsulfat hemmender Abbindeverzögerer in einer Menge von 0, 1 bis 1 Masse-% und

e. Alkalicarbonat in einer Menge von 0, 2 bis 0, 8 Masse-% Na<sub>2</sub>O- Äquivalent,

wobei der Gesamt-CaO-Gehalt mindestens derart eingestellt ist, daß keine metastabilen oder kalkarmen Calciumaluminat- oder -ferrithydrate auftreten können.

EP 0 228 595 A2

SICOWA Verfahrenstechnik für Baustoffe GmbH & Co. KG, Aachen

### Schnellerhärtende Bindemittelmischung

Die Erfindung betrifft eine schnellerhärtende hydraulische Bindemittelmischung zur Verwendung mit Wasser und gegebenenfalls Zuschlägen und Zusätzen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Bindemittelmischung zu schaffen,  
5 die sich zur Herstellung einer Mörtelmischung eignet, gegebenenfalls  
aber auch mit Wasser angemacht als Paste verwendbar ist und bei der  
die Topfzeit über Verzögererzugabe einstellbar ist, wobei sich eine  
sehr steile Erstarrungscharakteristik nach Beendigung der Topfzeit  
mit sehr hohen Frühfestigkeiten, insbesondere im Bereich von 2h bis  
10 1d, und mit hohen Endfestigkeiten ergibt.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die Bindemittelmischung aus

- a. Portlandzementklinker in einer Menge von 75 bis 95 Masse-%,
  - b. reaktiven Calciumaluminaten in Form von  $CA$ ,  $C_{12}A_7$  und/oder Ton-  
erdezement in einer Menge von 5 bis 25 Masse-%,
  - 15 und zusätzlich bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a  
und b folgende Komponenten:
    - c. reaktives Calciumsulfat in einer Menge von 2,5 bis 4 Masse-%,
    - d. organischer, die Hydratation von Calciumaluminaten hemmender  
Abbindeverzögerer in einer Menge von 0,1 bis 1 Masse-% und
    - 20 e. Alkalicarbonat in einer Menge von 0,2 bis 0,8 Masse-%  $Na_2O$ -  
Äquivalent besteht,
- wobei der Gesamt- $CaO$ -Gehalt mindestens derart eingestellt ist, daß  
keine metastabilen oder kalkarmen Calciumaluminat- oder -ferrithy-

drate auftreten können.

Mit dieser Bindemittelmischung hergestellte Produkte sind wärmebehandlungsfähig, beispielsweise können sie einer Hochfrequenzerwärmung oder einer Dampf-, Klima- oder Autoklavbehandlung unterworfen werden, 5 ersteres etwa zur Steigerung bzw. zum schnellen Erreichen von Grünfestigkeit und letztere zum Steigern der Frühfestigkeit im Bereich von mehreren Stunden bis zu etwa 2 Tagen. Weiterhin ist es vorteilhaft, daß sich die Topfzeit in relativ weiten Bereichen einstellen läßt. Außerdem ist der Wasserbedarf relativ gering.

10 Die Bindemittelmischung ist beispielsweise anwendbar zur Herstellung zementgebundener Mörtel wie Estriche, Putze, Reparaturmörtel, Fertigbeton- und Betonteileherstellung, konstruktive Betonteile, Bergbaumörtel und Kleber.

Überraschender Weise hat sich gezeigt, daß im Zusammenhang mit dieser 15 Bindemittelmischung das enthaltene Alkalicarbonat anfangs sowohl verflüssigend als auch verzögernd wirkt, wobei sich insgesamt ein komplexer Verzögerungsvorgang ergibt. Im späteren Verlauf der Reaktion wirkt es jedoch beschleunigend und festigkeitserhöhend. Die Früherhärtung erfolgt hierbei überwiegend über Tetracalciummonoaluminathydratphasen ( $C_4AH_x$ ) und zum geringeren Teil über Ettringit. In 20 der Bindemittelmischung ist ein sehr niedriges Verhältnis von Sulfat zu reaktivem Aluminat. Außerdem ist der Sulfatgehalt selbst sehr niedrig, wodurch sich eine gute Raumbeständigkeit und Wärmebehandlungsfähigkeit ergibt.

25 Portlandzementklinker ist vorzugsweise in einer Menge von 85 bis 95 Masse-% und reaktives Aluminat in einer Menge von 5 bis 15 Masse-% in der Bindemittelmischung enthalten. Als reaktive Calciumaluminat wird vorzugsweise Tonerdezement mit einem hohen CA-Anteil etwa in der Größenordnung von 60 Masse-% verwendet. Der Portlandzementklinker 30 kann zusammen mit dem reaktiven Calciumsulfat, das als Beschleuniger für das reaktive Aluminat etwa des Tonerdezements wirkt, zu einem Portlandzement, jedoch mit einem entsprechend kleinen Sulfatgehalt entsprechend dem angegebenen Bereich vermahlen sein. Als reaktives

Calciumsulfat kommt insbesondere Calciumsulfathalbhydrat, vorzugsweise in Form von Stuckgips, infrage. Jedoch kann auch reaktives Calciumsulfatanhydrit gegebenenfalls in Mischung mit Halbhydrat verwendet werden. Calciumsulfathalbhydrat ist vorzugsweise in einer  
5 Menge von 2,8 bis 3,5 Masse-% enthalten. Das reaktive Calciumsulfat kann bis zu 50 Masse-%, insbesondere bis zu 25 Masse-%, durch schwerlösliches Calciumsulfatanhydrit und/oder -dihydrat ersetzt werden.

Als organischer Abbindeverzögerer eignet sich beispielsweise eine Oxycarbonsäure oder deren leicht lösliches Salz oder eine Mischung  
10 aus Oxycarbonsäuren bzw. deren leicht löslichen Salzen. Wenn es sich bei der Bindemittelmischung um eine Fertigmischung handelt, die als solche vorzugsweise vorgemischt und zur Verwendung mit Wasser und gegebenenfalls Zuschlägen und Zusätzen angemacht wird, versteht es sich, daß der organische Abbindeverzögerer pulverförmig enthalten  
15 ist, weshalb auch seine schnelle Löslichkeit von Bedeutung ist, um seine Verzögerungswirkung praktisch sofort entfalten zu können. Insbesondere eignet sich als Abbinderverzögerer Zitronensäure, die vorzugsweise in einer Menge von 0,2 bis 0,8 Masse-% enthalten ist und zudem mit anderen Oxycarbonsäuren wie Wein-, Apfel- oder Glukonsäure  
20 verwendet werden kann.

Als Alkalicarbonat kann insbesondere eine Mischung aus Natrium- und Kaliumcarbonat enthalten sein, wobei die Steilheit der Erstarrungscharakteristik der angemachten Bindemittelmischung in gewünschter  
25 Weise eingestellt werden kann mit der Maßgabe, daß Kaliumcarbonat die Steilheit erhöht und Natriumcarbonat die Charakteristik neigt.

Calcit kann in einer Menge von 3 bis 15 Masse-%, insbesondere 3 bis 9 Masse-%, jeweils bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b, in der Bindemittelmischung enthalten sein. Calcit mit großer  
30 Feinheit, insbesondere mit einer Oberfläche von mehr als 10000 Blaine, vorzugsweise mehr als 20000 Blaine, wird bevorzugt. Die Verwendung von Calcit führt in der Früherhärtung zur Bildung von Tetracalciummonoaluminatmonocarbonathydratphasen ( $C_3AC\bar{C}H_{11}$ ) verbunden mit einer Festigkeitssteigerung.

Der Portlandzementklinker sollte einen Tonerdemodul grösser 2 aufweisen.

Die Bindemittelmischung kann ferner Si-Stoff, d.h. amorphe Kieselsäure aus der Ferro-Silizium-Produktion, enthalten. Der Si-Stoff kann in  
5 einer Menge bis 10 Masse-%, vorzugsweise bis 6 Masse-%, jeweils bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b, enthalten sein.

Als Zuschläge bzw. Zusätze kommen Quarzmehl, -sand und -körnung sowie ferner Hüttensand, Flugasche, Kalksteinsand oder -mehl, Haftverbesserer,  
10 Hydrophobierungsmittel, Pigmente etc. infrage.

Damit keine metastabilen oder kalkarmen Calciumaluminat- oder -ferrihydratphasen langfristig auftreten, kann Kalkhydrat in entsprechender Menge zur Erzielung eines ausreichenden CaO-Gehalt in der Bindemittelmischung enthalten sein, damit ein stabiles langzeitverhalten gewährleistet ist.  
15

In den beigegeführten Diagrammen sind Versuchsergebnisse dargestellt.

Fig. 1 zeigt die Abhängigkeit der Schubspannung bei Viskositätsmessungen als Maß der Verarbeitbarkeit von der Hydrationsdauer für eine Paste einer Bindemittelmischung mit verschiedenen Gehalten von  
20 Kaliumcarbonat ( $K\bar{C}$ ) und für eine sonstige Zusammensetzung der Bindemittelmischung aus Portlandzementklinker (PZK) in einer Menge von 92 Masse-% und 8 Masse-% Tonerdezement (TZ) mit einem Anteil von etwa 60 Masse-% CA-Phasen sowie bezogen auf die 100 Masse-% PZK+TZ 3,2 Masse-% Halbhydrat ( $H\bar{w}$ ), 3,0 Masse-% Calcit ( $C\bar{C}$ ) mit einer Blaine-Oberfläche von 25000 (zur Bildung von Monocarbonatphasen) und 0,6 Masse-%  
25 Zitronensäure ( $Zs.$ ). Der Erstarrungsbeginn liegt bei etwa 600 Pa und das Erstarrungsende bei etwa 1200 Pa bei dem verwendeten Rotationsviskosimeter und Versuchsparameter. Ersichtlich bewirkt der Zusatz von Kaliumcarbonat eine sehr steil ausgebildete Erstarrungscharakteristik sowie eine Verzögerung des Erstarrungsbeginns und -endes, d.h.  
30 eine Vergrößerung der Topfzeit.

Fig. 2 zeigt die Abhängigkeit der Schubspannung von der Hydrationsdauer bei Zugabe verschiedener Alkalisalze für eine ansonsten gleiche Bindemittelmischung, wie oben beschrieben. Vergleichskurve ist hierbei die Kurve "0 K $\bar{C}$ " von Fig. 1. Während bei Fig. 1 die Menge an Masse-% K $\bar{C}$  (bezüglich Fig. 1 nicht als Na<sub>2</sub>O-Äquivalent angegeben) variiert ist, ist hier der Betrag an Alkalisalz gleichbleibend 0,41 Masse-% ausgedrückt als Na<sub>2</sub>O-Äquivalent. Der Zusatz von Natriumcarbonat (N $\bar{C}$ ) alleine vergrößert die Topfzeit und verflacht die Erstarrungscharakteristik. Der Zusatz von Natriumsulfat (N $\bar{S}$ ) bzw. Kaliumsulfat (K $\bar{S}$ ) führt zu größerer Steilheit der Erstarrungscharakteristik, jedoch zu keiner Verlängerung der Topfzeit, vielmehr führt N $\bar{S}$  zu einer Verringerung der Topfzeit. Durch eine entsprechende Kombination von Alkalisalzen läßt sich daher eine gewünschte Topfzeit und Steilheit der Erstarrungscharakteristik einstellen.

- 15 Fig. 3 zeigt die Abhängigkeit der Schubspannung von der Hydrationsdauer bei verschiedenen Zitronensäuregehalten bei einer Bindemittelmischung ansonsten wie bezüglich Fig. 1 und mit einem Gehalt an N $\bar{C}$  von 0,7 Masse-% verwendet. Hieraus ist ersichtlich, daß steigende Mengen an Zitronensäure die Topfzeit vergrößernd beeinflussen.
- 20 Bei den Versuchen, die zur Erstellung der Fig. 1 bis 3 durchgeführt wurden, war das Wasser/Bindemittelmischungs-Verhältnis W/Z=0,3.

- 25 Fig. 4 zeigt die Abhängigkeit der Druckfestigkeit von der Zeit, wobei die unterschiedlich schraffierten Abschnitte der Säulen aufeinanderfolgend 2h, 6h, 1d, 2d, 7d und 18d bedeuten. Die Zusammensetzung der Bindemittelmischung ist 92 M.-% PZK + 8 M.-% TZ, zusätzlich berechnet auf 100 M.-% 3,2 M.-% Hw, 3 M.-% C $\bar{C}$ , 0,6 M.-% Zs. sowie 0,41 M.-% Na<sub>2</sub>O-Äquivalent von 0, NS (Natriumsilikat), N-form (Natriumformiat), N $\bar{S}$ , K $\bar{S}$ , K $\bar{C}$  und N $\bar{C}$ . Hierbei handelt es sich um 4x4x16 cm<sup>3</sup> Mörtelprismen hergestellt mit einem Verhältnis Bindemittelmischung zu Normsand Z/S = 1:3 und einem Wasser/Bindemittelmischungs-Verhältnis von W/Z = 0,4. Aus dieser Figur ist ersichtlich, daß der Zusatz von Alkalicarbonaten die Früh- als auch die Endfestigkeit erhöht und verflüssigend wirkt, das Ausbreitmaß AB (in cm angegeben gemäß DIN 1045) ist gegenüber den anderen Zusätzen beträchtlich er-
- 30

höht.

Fig. 5 ist ein entsprechendes Diagramm wie Fig. 4 und zeigt die Abhängigkeit bezüglich variabler Mengen an Zitronensäure (linke Seite) bzw. variabler Mengen Kaliumcarbonat (rechte Seite). Hieraus ist  
5 entnehmbar, daß geringere Menge an Zitronensäure zu einer erhöhten Frühfestigkeit im Tagesbereich führen, jedoch größere Mengen an Zitronensäure die Endfestigkeit verbessern und zu einer größeren Verflüssigung führen. Größere Mengen an Kaliumcarbonat vergrößern sowohl die Frühfestigkeit im Tagesbereich als auch die Endfestigkeit  
10 und wirken in Bezug auf verstärkte Verflüssigung.

Sämtliche Versuche wurden bei 20°C ausgeführt.

## Patentansprüche

1. Schnellerhärtende Bindemittelmischung zur Verwendung mit Wasser und gegebenenfalls Zuschlägen und Zusätzen, bestehend aus:
- a. Portlandzementklinker in einer Menge von 75 bis 95 Masse-%,
  - b. reaktiven Calciumaluminaten in Form von  $CA$ ,  $C_{12}A_7$  und/oder Ton-
  - 5 erdezement in einer Menge von 5 bis 25 Masse-%,
- und zusätzlich bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b folgende Komponenten:
- c. reaktives Calciumsulfat in einer Menge von 2,5 bis 4 Masse-%,
  - d. organischer, die Hydratation von Calciumaluminaten hemmender
  - 10 Abbindeverzögerer in einer Menge von 0,1 bis 1 Masse-% und
  - e. Alkalicarbonat in einer Menge von 0,2 bis 0,8 Masse-%  $Na_2O$ -Äquivalent,
- wobei der Gesamt- $CaO$ -Gehalt mindestens derart eingestellt ist, daß keine metastabilen oder kalkarmen Calciumaluminat- oder -ferrithy-
- 15 drate auftreten können.
2. Bindemittelmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Portlandzementklinker in einer Menge von 85 bis 95 Masse-% und reaktives Aluminat in einer Menge von 5 bis 15 Masse-% enthalten ist.
3. Bindemittelmischung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als reaktives Calciumsulfat Calciumsulfathalhydrat, insbesondere Stuckgips, enthalten ist.
- 20
4. Bindemittelmischung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß Calciumsulfathalhydrat in einer Menge von 2,8 bis 3,5 Masse-% enthalten ist.
5. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das reaktive Calciumsulfat bis zu 50 Masse-%, insbesondere bis zu 25 Masse-%, durch Calciumsulfatanhydrit und/oder -dihydrat ersetzt ist.
- 25




6. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der organische Abbindeverzögerer aus einer Oxycarbonsäure oder einer Mischung aus Oxycarbonsäuren bzw. deren leicht löslichen Salzen besteht.
- 5 7. Bindemittelmischung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der organische Abbindeverzögerer im wesentlichen aus Zitronensäure besteht.
8. Bindemittelmischung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß 0,2 bis 0,8 Masse-% Zitronensäure enthalten sind.
- 10 9. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Alkalicarbonat eine Mischung aus Natrium- und Kaliumcarbonat enthalten ist.
10. Bindemittelmischung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Steilheit der Erstarrungscharakteristik der angemachten Bindemittelmischung in gewünschter Weise eingestellt ist mit der Maßgabe,  
15 daß Kaliumcarbonat die Steilheit erhöht und Natriumcarbonat die Charakteristik neigt.
11. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Calcit in einer Menge von 3 bis 15 Masse-%, insbesondere 3 bis 9 Masse-%, jeweils bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b, enthalten ist.  
20
12. Bindemittelmischung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß Calcit mit großer Feinheit, insbesondere mit einer Oberfläche von mehr als 10000 Blaine, vorzugsweise mehr als 20000 Blaine, enthalten  
25 ist.
13. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Portlandzementklinker einen Tonerdemodul grösser 2 aufweist.
14. Bindemittelmischung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch

gekennzeichnet, daß Si-Stoff enthalten ist.

15. Bindemittelmischung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Si-Stoff in einer Menge bis 10 Masse-%, vorzugsweise bis 6 Masse-%, jeweils bezogen auf die 100 Masse-% bildenden Komponenten a und b, enthalten ist.
- 5

1/5


Fig. 1

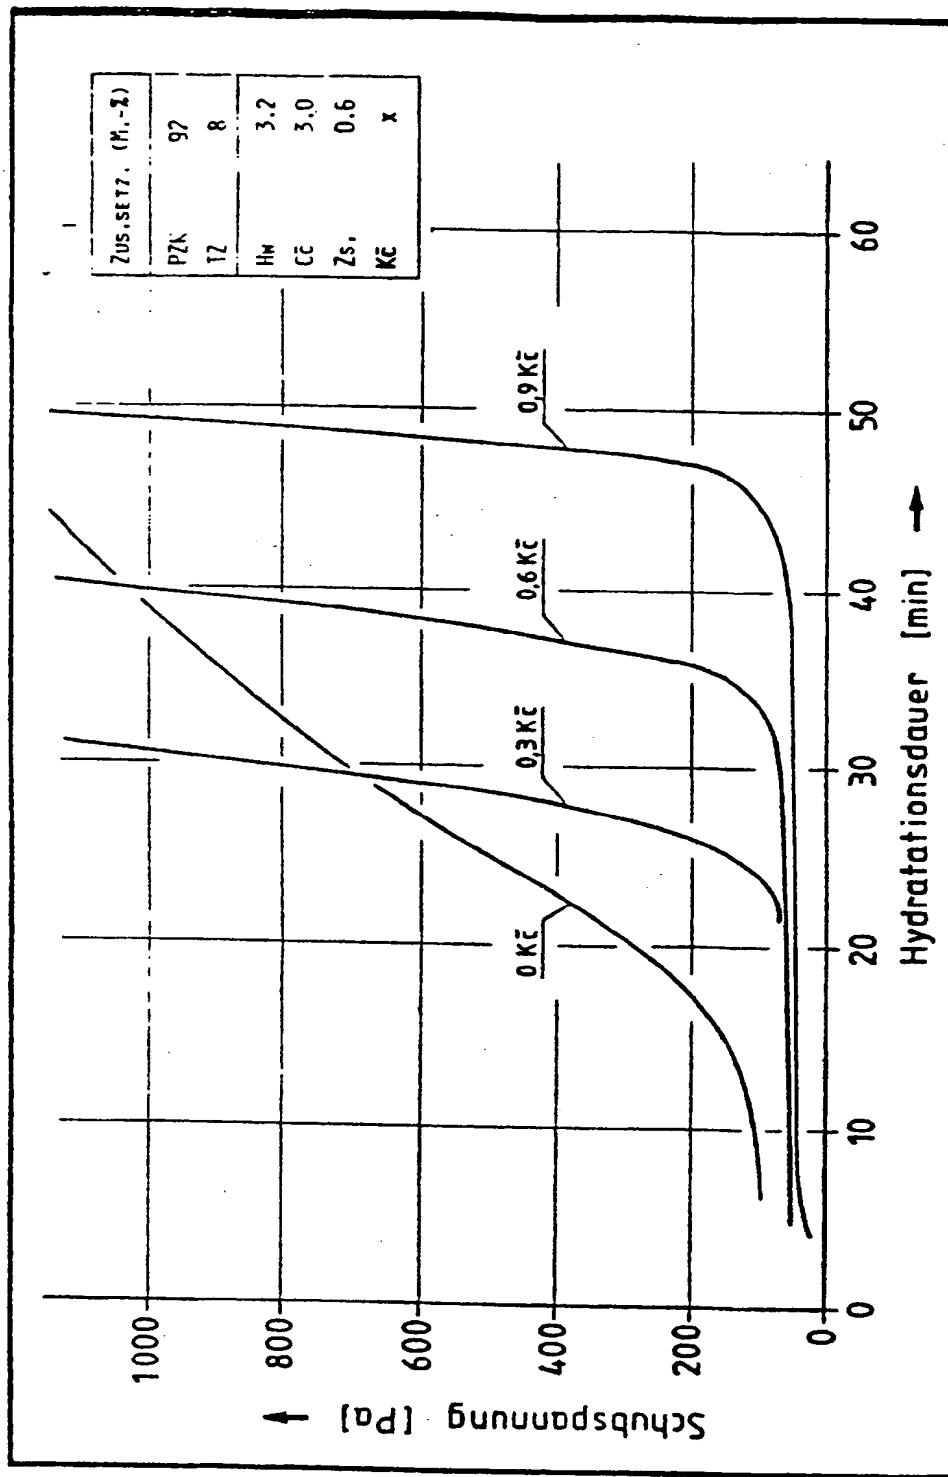

2/5


0228595

Fig. 2

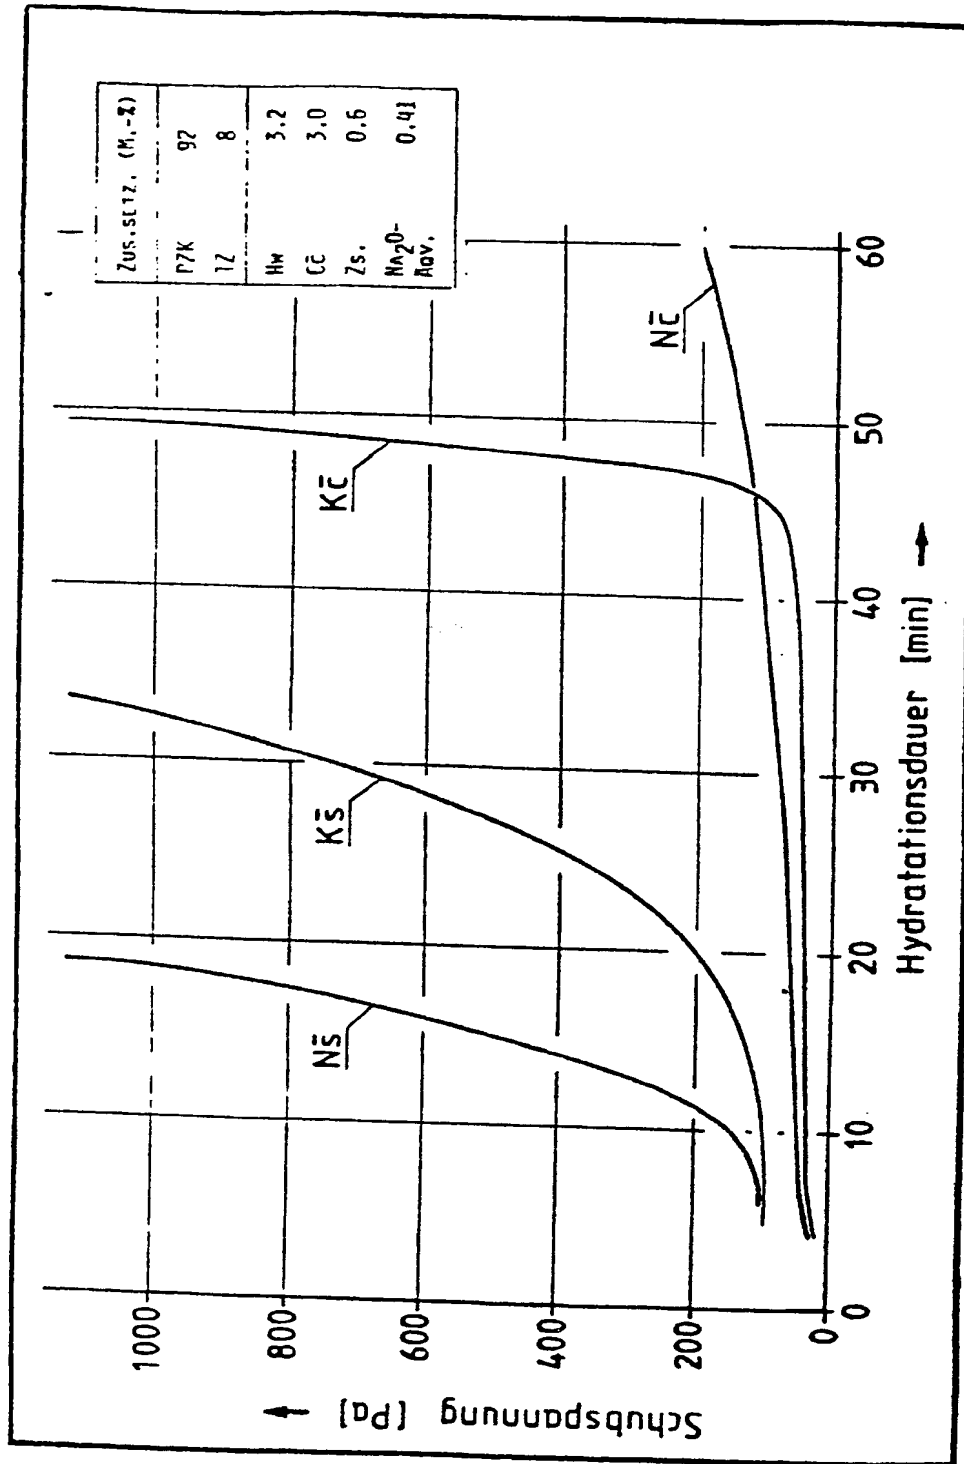

3/5


Fig. 3

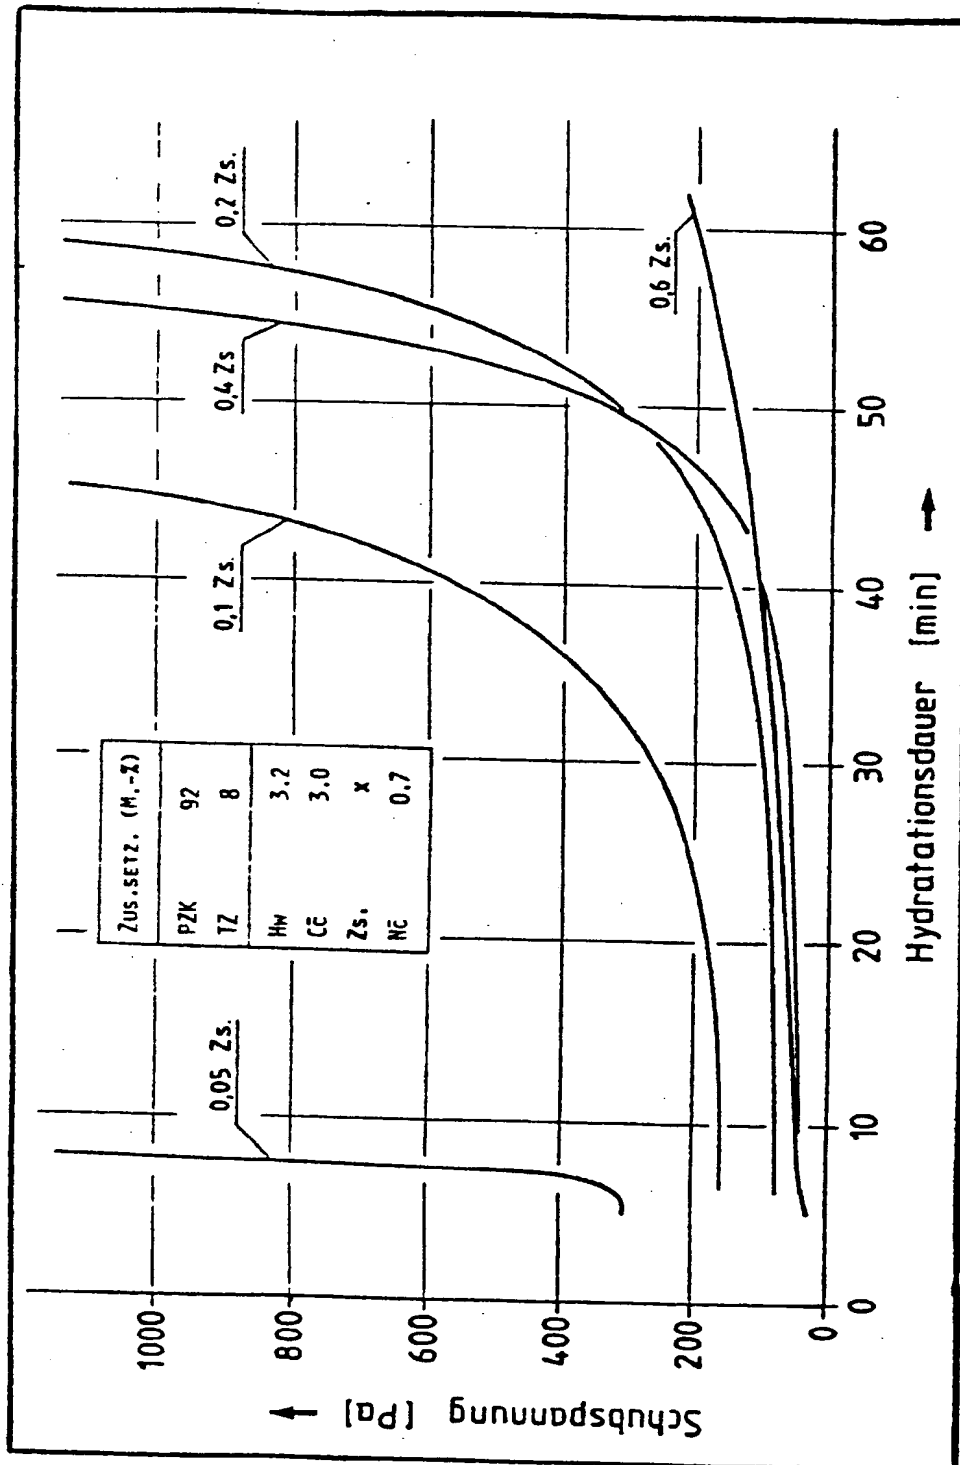

4/5

BEST AVAILABLE COPY


Fig. 4

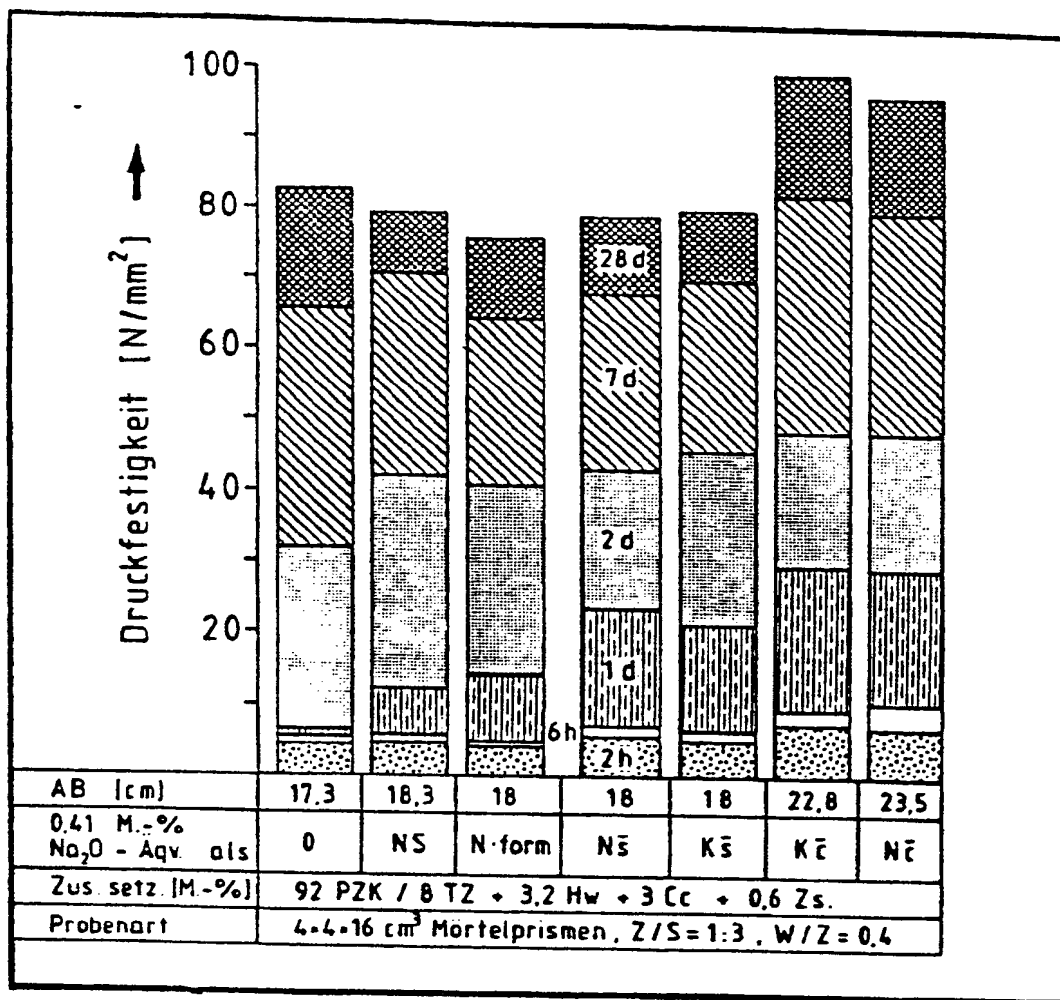

5/5

BEST AVAILABLE COPY

Fig. 5

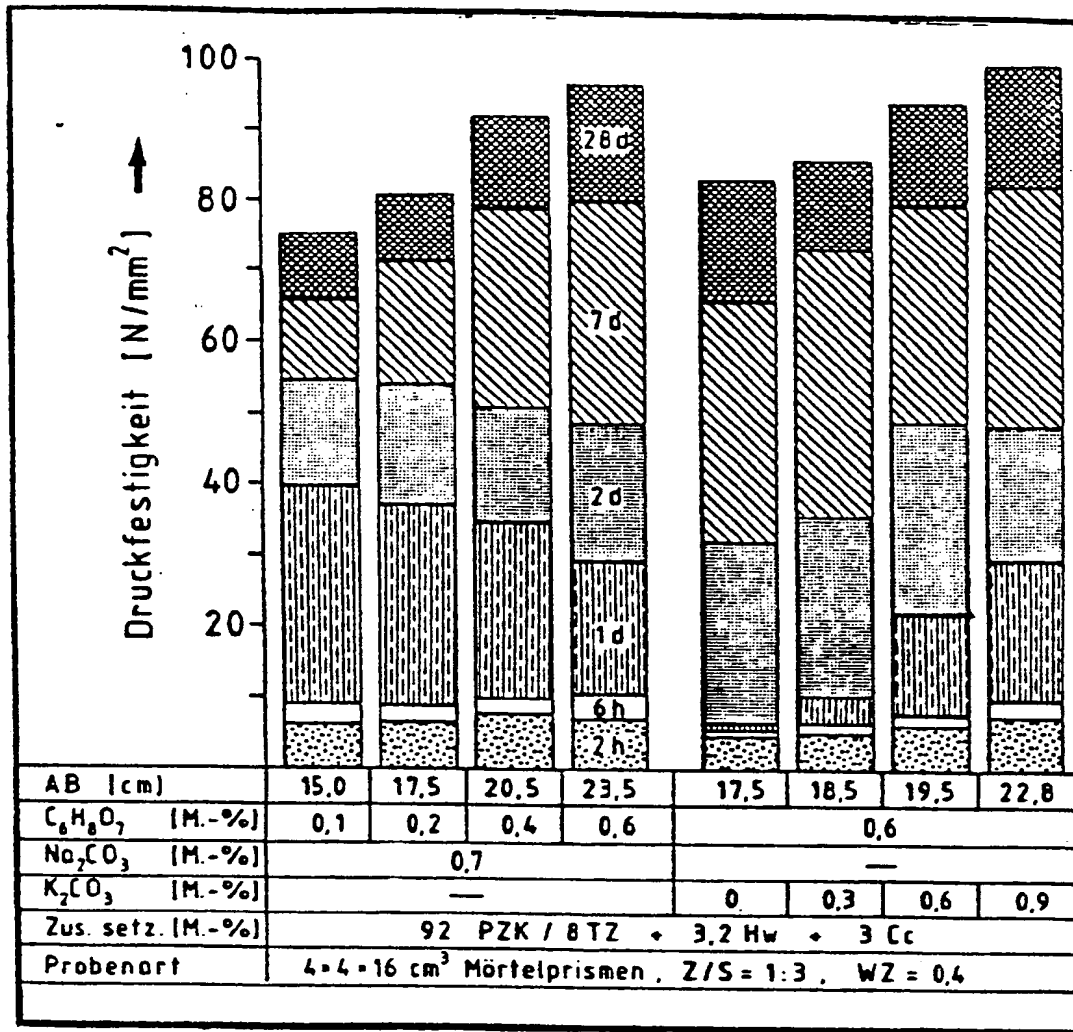

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 228 595**  
**A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 86116863.1

(22) Anmeldetag: 04.12.86

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: C 04 B 28/06

C 04 B 22/10

/(C04B28/06, 22:00, 22:10,  
22:14, 24:06, 28:04)

(30) Priorität: 06.12.85 DE 3543210

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
15.07.87 Patentblatt 87/29

(88) Veröffentlichungstag des später  
veröffentlichten Recherchenberichts: 01.06.88

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: SICOWA Verfahrenstechnik für Baustoffe  
GmbH & Co. KG  
Handerweg 17  
D-5100 Aachen(DE)

(72) Erfinder: Deuser, Martin, Dipl.-Ing.  
An den Frauenbrüdern 2  
D-5100 Aachen(DE)

(72) Erfinder: Ludwig, Udo, Prof.Dr.-Ing.  
Düserhofstrasse 48  
D-5100 Aachen(DE)

(74) Vertreter: Dipl.-Ing. H. Marsch Dipl.-Ing. K. Sparing  
Dipl.-Phys.Dr. W.H. Röhl Patentanwälte  
Rethelstrasse 123  
D-4000 Düsseldorf(DE)

(54) Schnellerhärtende Bindemittelmischung.

(57) Die Erfindung betrifft eine schnellerhärtende Binde-  
mittelmischung zur Verwendung mit Wasser und gegeben-  
enfalls Zuschlägen und Zusätzen, bestehend aus:

a. Portlandzementklinker in einer Menge von 75 bis 95  
Masse-%,

b. reaktiven Calciumaluminaten in Form von  $CA$ ,  $C_{12}A_7$   
und/oder Tonerdezement in einer Menge von 5 bis 25  
Masse-%,

und zusätzlich bezogen auf die 100 Masse-% bildenden  
Komponenten a und b folgende Komponenten;

c. reaktives Calciumsulfat in einer Menge von 2,5 bis 4  
Masse-%,

d. organischer, die Keimbildung und das Wachstum von  
Calciumaluminatsulfat hemmender Abbindeverzögerer in  
einer Menge von 0,1 bis 1 Masse-% und

e. Alkalicarbonat in einer Menge von 0,2 bis 0,8 Masse-%  
 $Na_2O$ -Äquivalent,

wobei der Gesamt- $CaO$ -Gehalt mindestens derart einge-  
stellt ist, daß keine metastabilen oder kalkarmen Calcium-  
aluminat- oder -ferrithydrate auftreten können.

EP 0 228 595 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0228595

Nummer der Anmeldung

EP 86 11 6863

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X	GB-A-2 058 037 (COAL INDUSTRY LTD.) * Zusammenfassung; Ansprüche 1, 5, 6, 8, 10; Seite 1, Zeilen 66-78, 85; Seite 2, Zeilen 103-109 *	1-4, 6-8, 14, 15	C 04 B 28/06 C 04 B 22/10 //
A	* Seite 1, Zeilen 73-78; Anspruch 10 *	5, 9, 13	(C 04 B 28/06 C 04 B 22:00 C 04 B 22:10 C 04 B 22:14 C 04 B 24:06 C 04 B 28:04 )
A	EP-A-0 151 452 (SICOWA VERFAHRENSTECHNIK FÜR BAUSTOFF GMB & CO. KG) * Anspruch 1, 5-9, 20; Seiten 9, 10 *	1, 3, 5-7, 11, 14	
A	US-A-4 012 264 (R.J. MURRAY et al.) * Ansprüche 1-4, 7-11; Beispiele *	1, 6-8	
A	GB-A-2 159 512 (BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC) * Ansprüche 1, 3, 5, 8-11; Seite 1, Zeilen 24-62 *	1, 2, 9, 14, 15	
A	US-A-4 357 166 (W.K. BABCOCK) * Ansprüche *	1	
P, A	EP-A-0 181 739 (BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC) * Ansprüche; Beispiele *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 04 B 28/06
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
BERLIN		22-02-1988	STROUD J.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 01.82 (P0403)